


AUSSTATTUNG (SERIENMÄSSIG)

| | |
|--|---|
| Bedienterminal | |
| Füllstandsmelder | |
| stufenlose Streumengeneinstellung | |
| Staufächer für Werkzeug | |
| Befüllung über rückwertigen Füllanschluß | |
| Beleuchtungspaket mit 4 LED Scheinwerfern | |
| Aufstiegsleiter | |
| Domdeckel | |
| Allradantriebenes Fahrgestell (Konfiguration nach Kundenwunsch), 2-Achs, Straßenzugelassen | |
| Lackierung cremeweiß RAL 9001 | |
| Ausstattung optional | |
| Breitreifen mit AS Profil | Absauganlage zum staubfreien Ausbringen |
| Filteranlage zum staubfreien Umfüllen | Wiegeeinrichtung amag weight comfort |
| Teilbreitenabspernung | Sonderlackierung |

ABMESSUNGEN

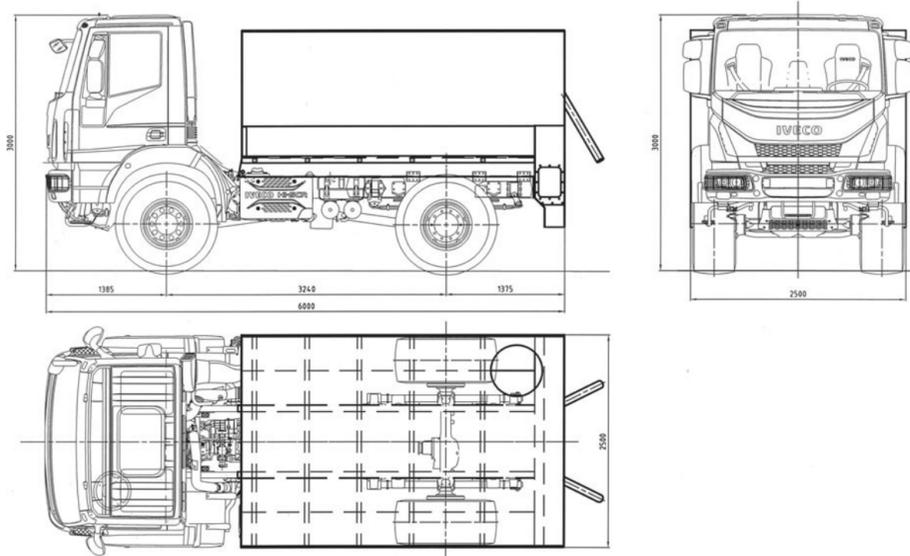

Spread the world



amag GmbH
 Hauptstraße 100 · D 56745 Bell
 Telefon 0049 26 52 / 9 39 36-0 · Telefax 0049 26 52-9 39 36-34
 email: mail@amag.de · www.amag.de

BINDEMittelSTREUER AUF 2-ACHS-FAHRGESTELL



CS 2-12

www.amag.de

DAS OPTIMALE STREUFAHRZEUG IN DER PREMINKLASSE!

- extrem geländegängiges Allradfahrzeug
- Breitreifen mit Stollenprofil
- Straßenzulassung mit 88 km/h
- selbstfahrende Arbeitsmaschine
- komfortable Bedieneinheit – Computergesteuertes Display
- Filteranlage zum staubfreien Umfüllen des Bindemittels
- Absauganlage verhindert verwehen des Bindemittels
- Wiegeeinrichtung
- präzises Ausstreuen von Bindemitteln
- Teilbreitenabspernung li/re – 250 oder 500 mm
- umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Behälter | hochfeste, verwindungssteife Stahlkonstruktion |
| Inhalt | 12 m ³ |
| Befüllanschluß | rückwärtig, 3" |
| Föderschnecken | 4 |
| Streuwerk | |
| Dosierschleuse | Aluminium |
| Ausbringungsmenge (in Abhängigkeit des gewählten Bindemittels) | 5 bis 25 kg/m ² |
| Elektrische Anlage | 24 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 6.420 x 2.530 x 3.230 mm |
| Gewicht | 8.510 kg |

