
Bedienterminal	
Füllstandsmelder	
stufenlose Streumengeneinstellung	
Staufächer für Werkzeug	
Befüllung über rückwertigen Füllanschluß, 3"	
Beleuchtungspaket mit 4 LED Scheinwerfern	
Aufstiegsleiter	
Domdeckel	
Allradangetriebenes Fahrgestell (Konfiguration nach Kundenwunsch), 3-Achs, Straßenzulassung	
Standardlackierung RAL 9001, cremeweiß	
Ausstattung optional	
Breitreifen mit AS Profil	Absauganlage zum staubfreien Anbringen
Filteranlage zum staubfreien Umfüllen	Wiegeeinrichtung amag weight comfort

Sonderlackierung

ABMESSUNGEN

Teilbreitenabsperrung

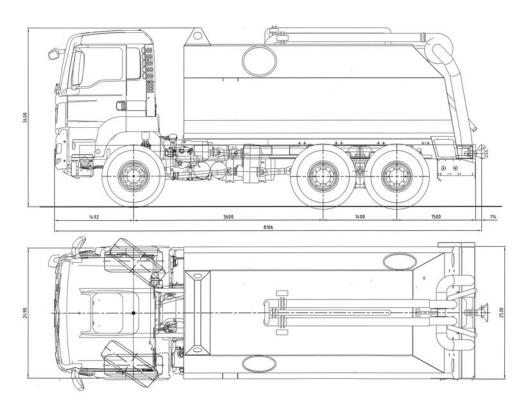

AUSSTATTUNG (SERIENMÄSSIG)



Spread the world



BINDEMITTELSTREUER **AUF 3-ACHS-FAHRGESTELL**





CS 3-17

www.amag.de

- www.site-spreader.com
- WHIT M-trac.de

- extrem geländegängiges Allradfahrzeug
- Breitreifen mit Stollenprofil
- Straßenzulassung mit 88 km/h
- selbstfahrende Arbeitsmaschine
- komfortable Bedieneinheit Computergesteuertes Display
- Filteranlage zum staubfreien Umfüllen des Bindemittels

- Absauganlage verhindert verwehen des Bindemittels
- Wiegeeinrichtung
- amag weight comfort
- präzises Ausstreuen von Bindemitteln
- Teilbreitenabsperrung li/re 250 oder 500 mm
- umlaufender Staubschutz an den Dosierwellen

TECHNISCHE DATEN

Behälter	hochfeste, verwindungssteife Stahlkonstruktion
Inhalt	17 m ³
Befüllanschluß	rückwärtig
Föderschnecken	6
Streuwerk	
Dosierschleusen	Aluminium
Ausbringungsmenge	5 bis 45 kg/m²
Elektrische Anlage	24 V
Abmessungen (L x B x H)	8.180 x 2.530 x 3.485 mm
Leergewicht	15.000 kg







